

Bardage et habillage du passage — vue depuis la cabane

Projection isométrique • Cotes en cm • OSB de 1,5 cm proposé


Vue assemblée : bardage A / B / C

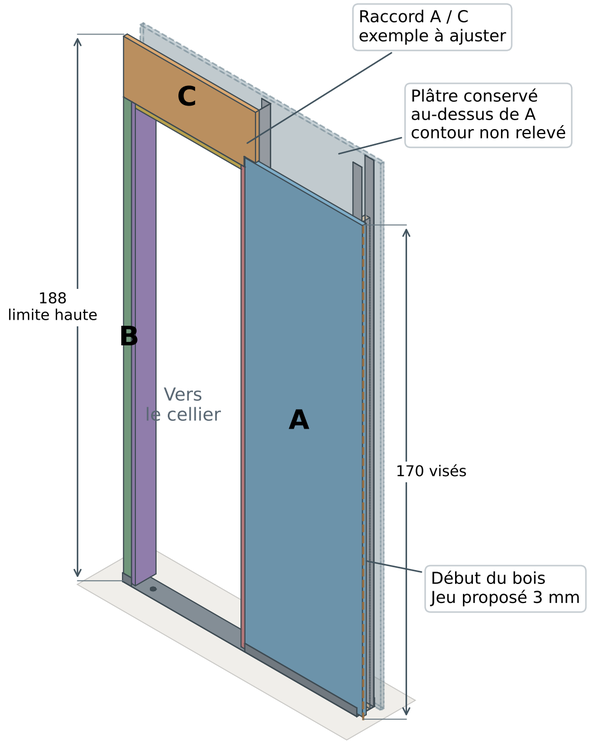

Façade masquée : retours et plâtre conservé

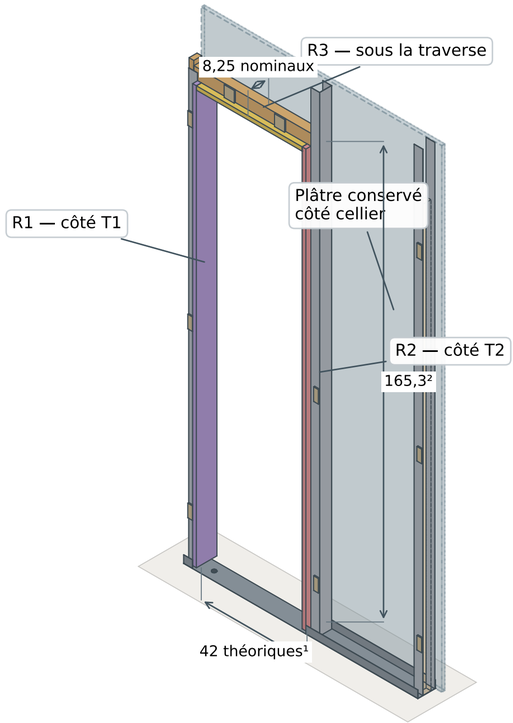

OSB masqué : M48 transparents et tasseaux

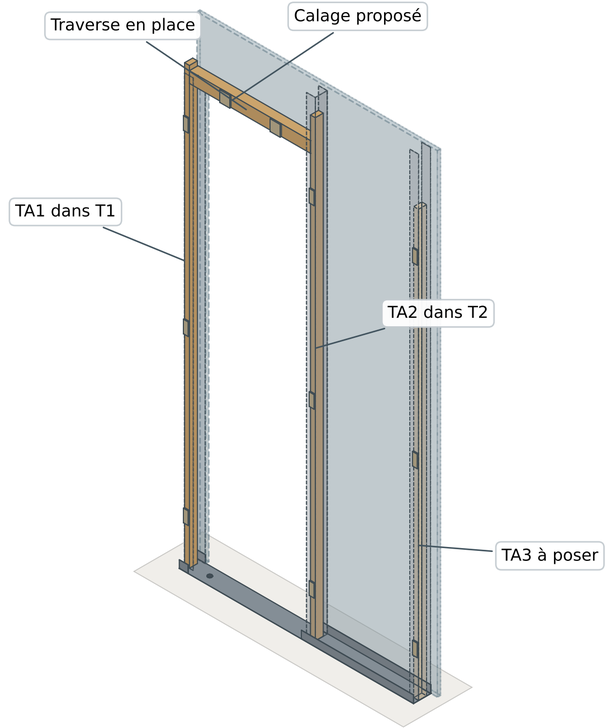

A : entre T2 et T3
B : côté T1
C : au-dessus du passage
R1 : côté intérieur T1
R2 : côté intérieur T2
R3 : dessus intérieur
Plâtre conservé (transparent)
M48
TA1 / TA2 et traverse
TA3 proposé
Cales proposées

MESURES : cloison 6 cm ± 2 mm ; rail large de 7 cm, rebord côté cabane à 2 cm ± 2 mm devant les M48.

RELEVÉS : retours 8,25 cm nominaux ; T1 → bois 92 cm ; mur nord → T1 3,5 cm ; largeur haute 52,7 à 52,8 cm.

¹ Largeur théorique : 45 − 1,5 − 1,5 = 42 cm, avant calage. ² Sous-face proposée : 166,8 − 1,5 = 165,3 cm du carrelage.

APRÈS PRÉSENTATION : hauteur sous les marches sur A, longueurs et petit contour C ; T2 corrigé par calage, sans déplacer le métal.

POSE PROPOSÉE : calage ≈ 5 mm ; A large de 46,7 cm, B de 3,2 cm, C de 52,4 cm ; jeux de 3 mm contre mur/bois.

RAIL : fond et vis conservés, ailes masquées dans le passage ; repli envisagé. Métal arrondi pour le dessin (ailes 3 cm, tôle 0,6 mm supposées).

OSSATURE : sections bois 32 × 19 mm ; hauteurs et positions fines des tasseaux schématiques. TA3 à poser. Contour sous les marches non relevé.