Finition côté cellier — proposition

Mur peint montré partiellement • Panneaux intérieurs • Couvre-joints proposés

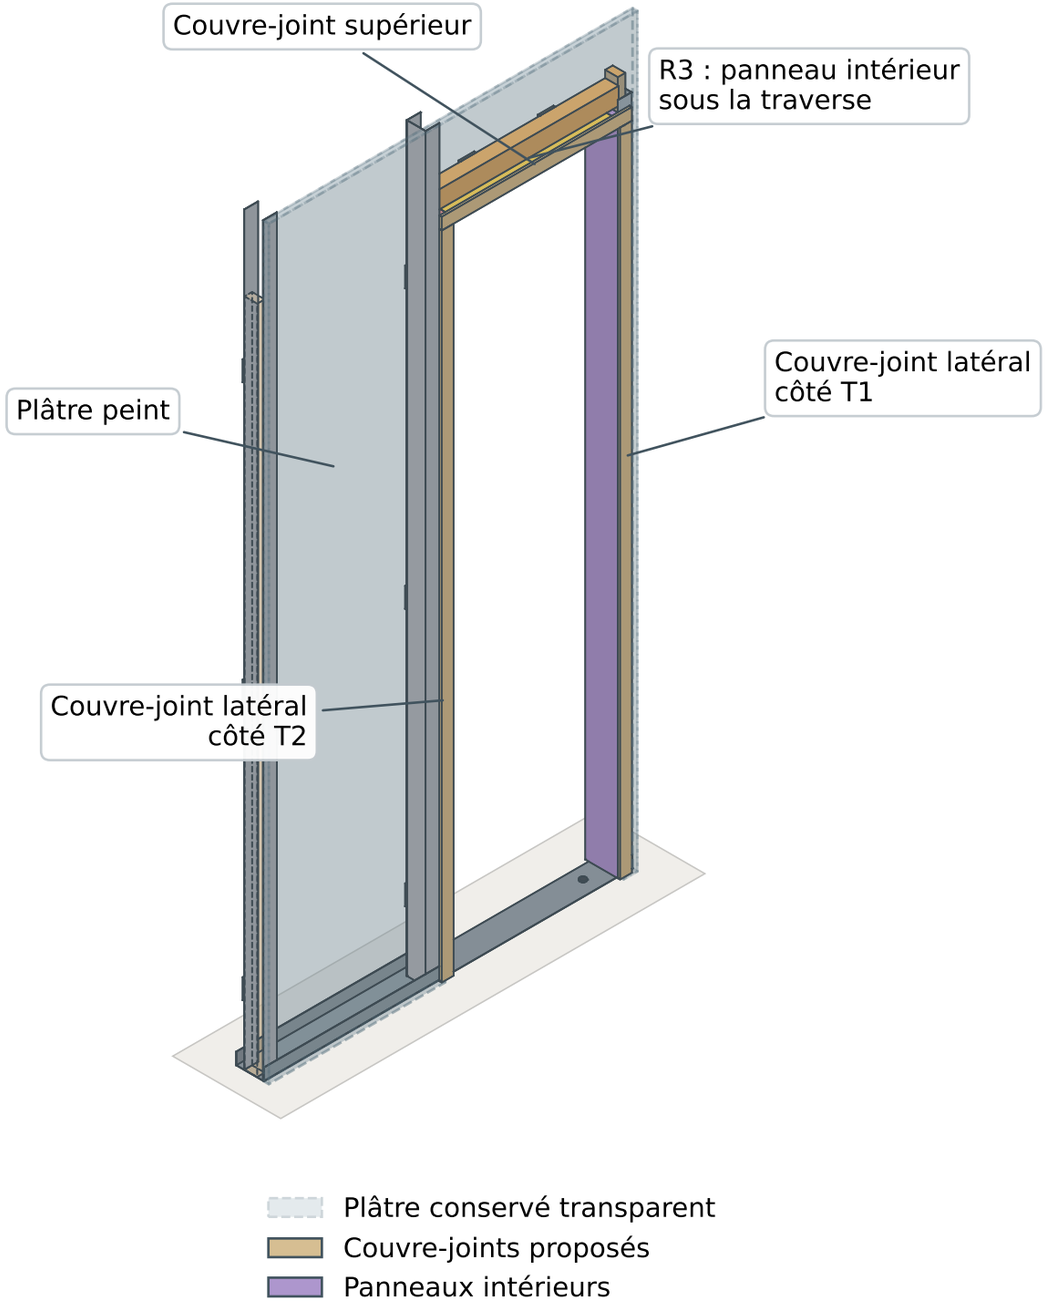

Retours ≈ 8,2 cm : façade contre le rebord intérieur, plâtre après le rail ; cote finale à relever.

Les baguettes recouvrent leur raccord avec le plâtre, sur les trois côtés du passage.

Largeur 3 cm et épaisseur 0,6 cm des baguettes : hypothèses pour le dessin uniquement.

BA13 12,5 mm confirmé ; face finie déduite 6,25 cm contre 6 cm mesurés. Haut schématique.